

Электронный настенный смеситель для раковины стандартный расход стандартный расход черная отделка



Описание

- Автоматический двухворчатый кран для умывальника.
- Настенная модель.
- Открытие с помощью инфракрасного датчика.
- Питание от батарейки.
- Прочная конструкция из черной матовой латуни.
- Поставляется с крепежными элементами и аксессуарами.
- Также доступен с расходом 1,89 л/мин (07263M.LN) и 3 л/мин (07263M.EN).

Предлагаемый текст для рецепта

NOFER 07263M.N автоматический двухворчатый кран для раковины (смеситель) для настенного монтажа, активируется инфракрасным датчиком, встроенным в кран. Питание крана осуществляется от 4 батареек типа AAA напряжением 6 В. Корпус изготовлен из литой латуни с матовым черным покрытием. Фиксированный излив со сменным аэратором M24. Расход воды 6 л/мин при динамическом давлении 3 бар. В комплект входит фильтр и все монтажные принадлежности. Размеры: Ø55 x 268 мм в глубину.

Компоненты

- Корпус из латуни CW617N с черным матовым покрытием.
- Пластиковые детали из POM.
- Фиксированный излив со сменным аэратором M 24 x 1 мм.
- Инфракрасный датчик.
- Пластиковый фильтр против частиц в комплекте.
- Монтажные элементы и аксессуары в комплекте.

Техническое обслуживание

Для очистки используйте pH-нейтральное мыло и воду, затем вытрите насухо чистой тканью. При уборке ванной комнаты с использованием агрессивных средств необходимо защитить кран от брызг.


Габаритная схема

Технические характеристики

- Материал:** Латунь CW617N
- Отделка:** Матовый черный
- Диапазон обнаружения инфракрасного датчика:** 15-17 см
- Еда:** С помощью 4 батареек типа AAA (СС6V)
- Размеры:** Ø55 x 268 глубина (мм)
- Потребление в режиме ожидания:** <0,5 mW
- Потребление в процессе эксплуатации:** 3 W
- Приблизительное время работы от аккумулятора:** 200000 циклов (2 года)
- Скорость потока:** 6 л/мин (при 3 бар)
- Размеры водозаборника:** G 1/2' (DN15)
- Рабочее давление:** 0,5 - 6 бар
- Рекомендуемое давление:** 3 бар
- Рабочая температура:** 0.5 - 80 °C
- Максимальная рекомендуемая температура:** 60 °C
- Автоматическое антивандальное отключение:** Да, через 60 секунд.

Операция

Поместите руки под кран. Кран автоматически активируется и работает до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Кран выключается через несколько секунд после снятия рук.

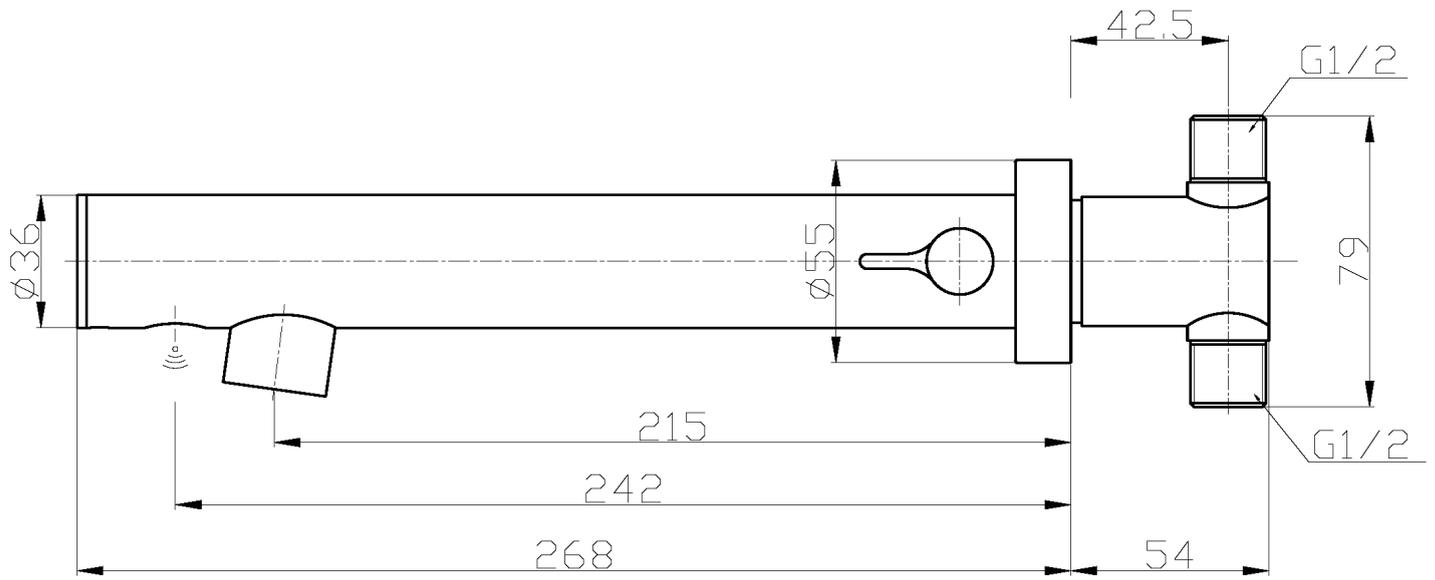

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07260M.B



07260M.EB



07260M.EN

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.