



Электронный настенный смеситель с лазерной активацией стандартного расхода воды. Работает от аккумуляторной батареи или от сети

Описание

- Автоматический двухвентильный смеситель для умывальника.
- Подходит для помещений с высокой частотой использования и высокими гигиеническими требованиями.
- Настенная модель.
- Открытие с помощью лазерного датчика.
- Питание от сети или батареек.
- Прочная, вандалоустойчивая конструкция из яркой хромированной латуни.
- Поставляется с крепежными элементами и аксессуарами.

Предлагаемый текст для рецепта

07361M.B автоматический двухвентильный смеситель для раковины (смеситель) для настенного монтажа, который активируется с помощью лазерного датчика, встроенного в смеситель. Питание крана осуществляется от сети 220 В 50/60 Гц или от аккумуляторной батареи через USB-соединение, обеспечивающей напряжение 6 В в случае отключения электроэнергии. Корпус изготовлен из хромированной литой латуни в соответствии со стандартом EN248. Фиксированный излив со сменным аэратором M24. Расход 6 л/мин при динамическом давлении 3 бар. В комплект поставки входит фильтр и все принадлежности для монтажа. Размеры: Ø46 x 240 глубина (мм). Произведено компанией NOFER, S.L. - Ctra. Laureà Miró, 385-387 - с.р.: 08980 Sant Feliu de Llobregat - Barcelona. www.nofer.com.

Компоненты

- Пластиковые компоненты из POM и ABS. - Активация лазерным датчиком. - Работает от сети с использованием USB-аккумулятора в качестве резервного источника питания. - Контроль времени и расстояния (опция). - Пластиковый антипылевой фильтр в комплекте. - C 2 x M10 - Female 1/2" G 60 cm hose pipe. - CE. Соответствует Европейским директивам по электробезопасности 2014/35/EU, электромагнитной совместимости EMC 2014/30/EU и строительной продукции 305/2011/UE согласно EN817:2008 и EN 15091:2013.

Технические характеристики

Материал: Латунный корпус CW617N с хромированным покрытием

Хромированные: В соответствии со стандартом EN248

Размеры: Ø46 x 240 глубина (мм)

Активация: Лазерный датчик

Диапазон обнаружения датчика: от 5 до 23 см

Еда: Подключение к сети и/или аккумуляторная батарея

Напряжение/частота: AC 220V - 50/60Hz / DC6V

Потребление в режиме ожидания: <2 mA

Приблизительное время работы от аккумулятора: 50000 циклов (6 месяцев). После этого они могут быть перезаряжены

Расход при 3 бар: 6 л/мин. Также доступны варианты 1,89 и 3 л/мин.

Рабочее давление: 0,5 - 6 бар

Максимальная рекомендуемая температура: 60 °C

Автоматическое антивандальное отключение: Да, регулируется в диапазоне от 3 до 33 секунд.

Рабочая температура: 1 - 80 °C


Операция

Поместите руки под кран. Кран автоматически активируется и работает до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Кран выключается через несколько секунд после снятия рук.

Техническое обслуживание

Для очистки используйте pH-нейтральное мыло и воду, затем вытрите насухо чистой тканью. При уборке ванной комнаты с использованием агрессивных средств необходимо защитить кран от брызг.

Габаритная схема

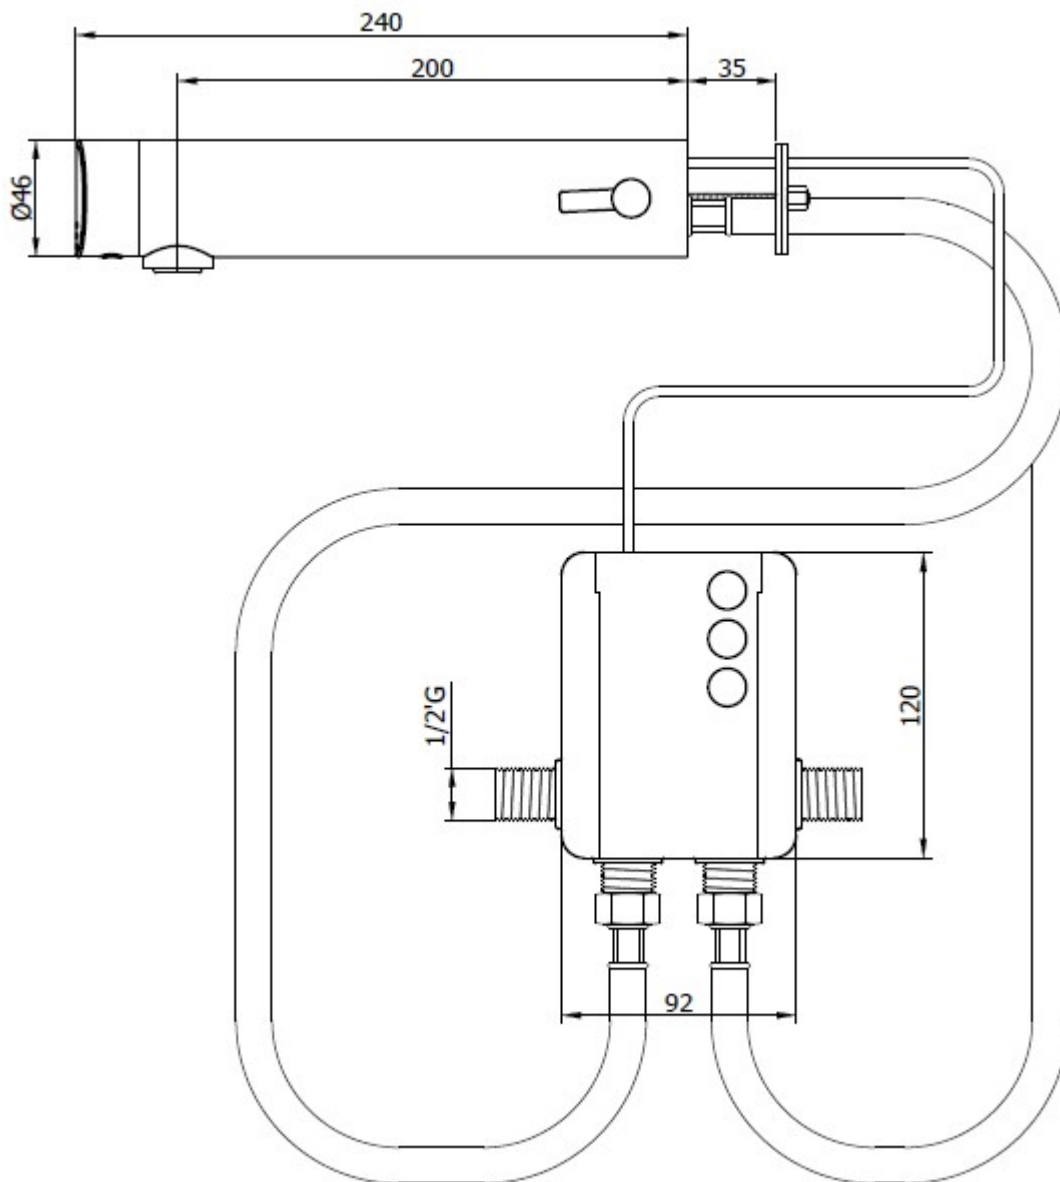

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07361M.LB



07361M.220.B



07361M.220.LB

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.