

### Угловой опорный поручень

- Опорный угловой поручень под углом 90 ° для фиксации на стене.
- Три опорные точки.
- Предназначен для туалетов и ванных комнат, адаптированных для людей с ограниченными физическими возможностями.

Нержавеющая сталь. отделка-белый нейлон.

Доступен также в атласной отделке (NOFER 15158.S) и глянцевая отделка (NOFER 15158.B)



Изображение соответствует NOFER 15158.B


### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Фиксированный опорный поручень NOFER из нержавеющей стали AISI 304. Угол 90° и три опорные точки крепления.  
Размеры: длинный стержень 700 мм, короткий стержень 400 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 атласная отделка.
- Размеры: длинный стержень 700 мм, короткий стержень 400 мм, диаметр стержня 32 мм.

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ

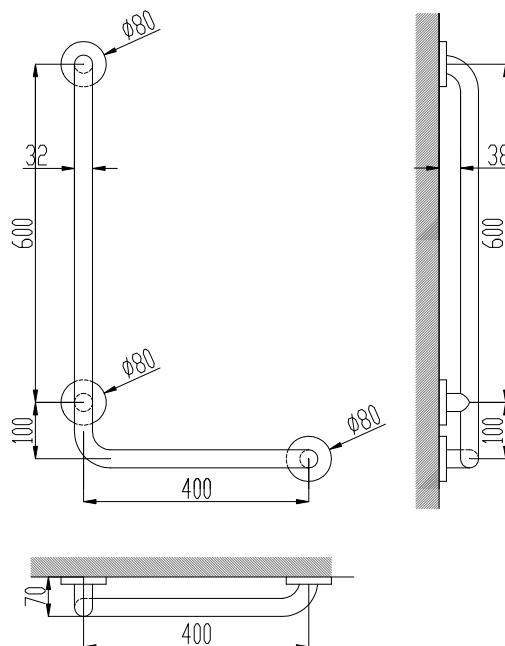

Размеры мм.